

Engrenages ouverts

Standard Machine conçoit et fabrique une gamme complète d'engrenages ouverts pour tous les types d'industrie. Nos spécialités comprennent, entre autre, les roues à denture droite, hélicoïdales, à chevrons, droites coniques, à vis et les vis sans fin.

L'acier, les mines, les pâtes et papiers, le ciment, la production d'énergie et la pétrochimie ne sont que quelques-unes des industries qui reposent sur la haute qualité de la gamme d'engrenages ouverts de Standard Machine.

Que leur taille soit de quelques pouces à plusieurs pieds, tous les engrenages sont conçus à l'aide des plus récents logiciels de conception et procédés de fabrication.

Toute la fabrication a lieu à l'interne pour garantir un contrôle de la qualité de haut niveau et l'uniformité dans la conception du produit.

Les procédés de fabrication sont constamment améliorés et peaufinés à l'aide de notre système de production allégé. Notre programme d'acquisition de matériel garantit que nous sommes à jour avec les nouvelles technologies disponibles sur le marché.

Grâce à nos fours Homo Carb contrôlés par ordinateur, la qualité de la rectification des dentures est accrue. Cela permet également un plus grand degré de contact dent à dent et améliore l'ensemble de la géométrie de la denture.

Nous sommes en mesure de fournir un engrenage de qualité AGMA 15, ce qui se traduit par une durée de vie sans défaillance et un minimum de temps d'arrêt.

Alors si vous avez besoin d'engrenages ouverts de haute qualité à prix concurrentiel, appelez-nous et nos experts vous fourniront un produit qui contribuera à générer des profits plus élevés en réduisant les temps d'arrêt.

Capacités des engrenages ouverts

Taillage des engrenages


Hélicoïdale/droite	290 po + dia. x 33,5 po de face/max. 0,5 DP
Conique spirale	34 po de dia. x 4 po de face/max. 1,25 DP
Conique droite	36 po x 6 po de face/max. 1,25 DP
Vis sans fin	160 po x 3,14 CP
Vis	115 po de dia. x 16 pi de long
Pignons	55 po de dia. x 150 po de face
Roues à denture droite interne	99 po x 14 po de face/max. 1,25 DP

Rectification des engrenages

Hélicoïdale/denture droite	99 po de dia. x 48 po de face
----------------------------	-------------------------------

Vérification des engrenages

Hélicoïdale/denture droite	2,5 mètres
----------------------------	------------

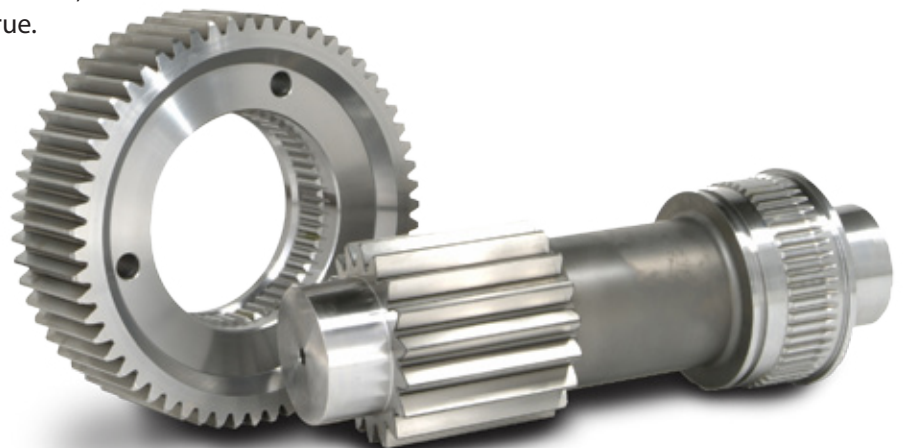

**Pour plus de renseignements,
contactez-nous aujourd'hui!**

Standard Machine 868 60th Street East, Saskatoon, SK
Canada S7K 8G8 sales@standardmachine.ca **1.800.329.GEAR / 306.931.3343**